

BD アダプターを作ろう

電池で動くおもちゃや道具を外部スイッチでオン/オフできるようにするためのアダプターです。




パーツリスト

3.5mm モノラルジャック (メス)


銅箔テープ片 2 枚

平行2芯ビニール線 (約 30cm)


透明ビニール片 1 枚




手順2 木製治具にモノラルジャックをセットします。




予備半田

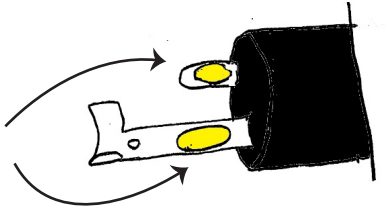

端子の半田付けのあとに固定用のつめでビニール線を押さえる。
ジャックカバーをします。

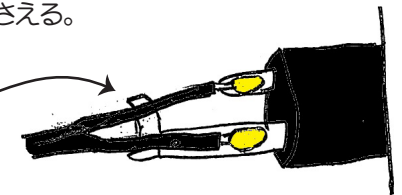


手順3



銅箔とビニール線を予備半田同士で半田付け。

ビニールをはさんで張り合わせます。

手順1 予備半田

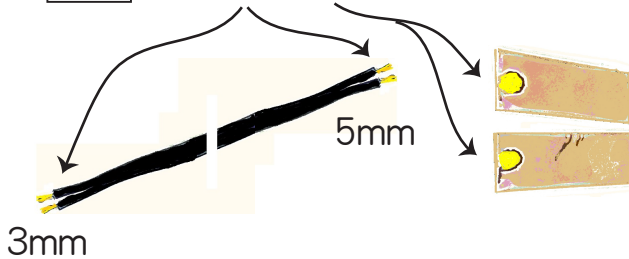

ビニール線の両端と銅箔それぞれに予備半田。



完成!